

PRODUKTINFO Heatit Z-Temp2**EGENSKAPER**

- Termostat til styring av eksternt relé
- Intern romføler
- Fuktighetssensor
- Nærhetssensor for å aktivere skjermen
- SmartStart
- Automatisk lysstyrkekontroll
- Firmware-oppdatering (OTA)
- Ukesprogram/nattsenk/dagsenk via gateway
- 5 assosiasjoner
- Lås/barnesikring
- Støtter krypteringsmodus S0, S2 Authenticated Class, S2 Unauthenticated Class

Dette er et Z-Wave Plus-produkt med S2 security. For å kunne ha utbytte av S2 security, må din gateway støtte S2 inkludering.

TEKNISKE DATA

Protokoll	Z-Wave, 868,4MHz
Chip	Z-Wave 700 chip
Spenning	3 x AA batterier (1,5V)
Omgivelsestemperatur	5°C til 40°C
Luftfuktighet	Maks. 85% RF
Rekkevidde RF	Min. 40 meter
Hysterese	0,3°C til 3,0°C (std. hysterese 0,5°C)
IP-klasse	IP 21
Størrelse (LxBxH)	85 x 85 x 25mm

Sertifisering Z-Wave Plus V2, CE
RED 2014/53/EU, ETSI EN 301489-1 V2.2.3 (2019-11), ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03), ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02), ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06), EN 62479:2010, EN 62368-1:2014+A11:2017, RoHS 2011/65/EU

VEDLIKEHOLD

Produktet trenger ikke vedlikehold, men det må aldri tildekkes.

GARANTI

5 år


HEATIT Z-TEMP2**- Termostat til vannbåren varme**

HEATIT Z-TEMP2
Hvit RAL 9003

HEATIT Z-TEMP2
Sort RAL 9011

Heatit Z-Temp2 er en batteridreven elektronisk termostat designet for bruk sammen med vannbåren varme. Ved å bruke den i kombinasjon med Heatit Z-Water får du mulighet for en avansert vannbåren varmeløsning som kan styres fra en Z-Wave-gateway. Dette er en trådløs løsning som sparer både tid og penger. All kommunikasjon mellom Heatit Z-Temp2 og den kontrollerte enheten er trådløs. Heatit Z-Temp2 har SmartStart. Denne funksjonen gjør det mulig for brukeren å inkludere enheten ved å skanne QR-koden på produktet, og ved oppstart vil enheten automatisk bli inkludert i gatewayen (gateway må støtte SmartStart). Dette sparer installatøren for mye arbeid.

Heatit Z-Temp2 kan assosieres med Heatit Z-Relay eller andre Z-Wave-reléer for å kontrollere mange typer oppvarmingsløsninger. Heatit Z-Temp2 er et godt valg når du skal restaurere eller bygge om eksisterende bygninger, da det er enkelt å installere uten behov for kabling. Vi anbefaler å bruke flere 230VAC enheter for å styrke nettverket.

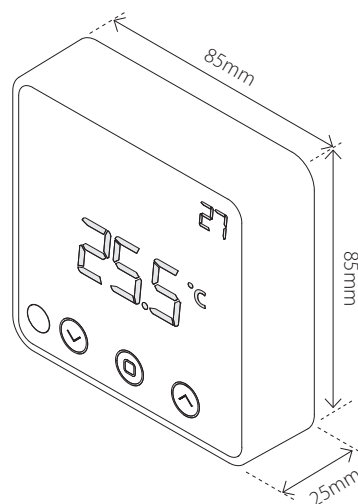

EL-NR.	PRODUKT	FARGE
45 126 66	Heatit Z-Temp2 termostat - batteri	Hvit RAL 9003
45 126 67	Heatit Z-Temp2 termostat - batteri	Sort RAL 9011
45 126 59	Heatit Z-Temp2 DC Adapter 12V~24V	



Heatit Z-Temp2 DC adapter gir deg mulighet til å koble Heatit Z-Temp2 til strømnettet, slik at du ikke lenger er avhengig av batterier.

Produktet skal installeres og dokumenteres iht. gjeldende utgave av NEK 400 og installasjonsveiledning. Produktet skal kun installeres av en registrert installasjonsvirksomhet. All FDV-informasjon er inkludert på dette oppslaget. For ytterligere informasjon henvises til installasjonsveiledning.