

## PRODUKTINFO Heatit Z-Wave



### EGENSKAPER

- Gulvføler
- Intern romføler
- Ekstern romføler (kablet)
- Temperaturbegrenser
- Effektregulator
- Ukesprogram/nattsenk/dagsenk via gateway
- Reléstatus LED
- Enpolet brudd
- Lås/Barnesikring
- Kalibrering
- 8 assosiasjoner

### TEKNISKE DATA

Protokoll	Z-Wave - 868,4Mhz
Chip	Z-Wave 500 chip
Spenning	230V 50/60Hz
Maks. belastning	3600W (resistiv last) 750W selvbegrensede varmekabel
Maks strøm	16A
Effektforbruk	<1,5W
Omgivelsestemperatur	0°C til 40°C
Reguleringsstemperatur	5°C til 40°C
Hysterese	0,3°C til 3,0°C (std. hysterese 0,5°C)
Kompatibel med NTC-følere med verdi	10, 12, 15, 22, 33 og 47 kΩ @ 25°C
IP-klasse	IP 21
Sertifisering	Z-Wave Plus, CE
EN 60730-1, EN 60730-2-9, EMC 2014/30/, RoHS 2011/65/EU, LVD 2014/35/EU	

Kan monteres i baderom i henhold til NEK 400-7-701.537.1 (ikke krav om to-polet brudd).

### KOBLINGSSKINNE

Bruk 1,5mm<sup>2</sup> eller 2,5mm<sup>2</sup> etter effektbehov.

### VEDLIKEHOLD


Produktet trenger ikke vedlikehold, men det må aldri tildekkes.

### GARANTI

5 år

# HEATIT Z-WAVE

## - elektronisk termostat



54 304 99

### HEATIT Z-WAVE

Hvit RAL 9003

Farge og design som matcher Schneider Exact®-serien.



54 304 46

### SORT PLASTKIT

Sort RAL 9011

Design som matcher Schneider Exact®-serien.



Heatit Z-Wave er en elektronisk termostat for elektrisk gulvvarme. Monteres i standard veggboкс. Termostaten har en innebygd Z-Wavebrikke som kan kobles opp mot styrings-systemer.

Heatit Z-Wave er utstyrt med et enpolet brudd og passer inn i de fleste rammer som brukes i Norge (System 55, Elko RS16, Schneider Exxact og Norvesco). Termostaten tåler en belastning på maks 16A/3600W ved 230V. Ved høyere belastning må termostaten styre en kontaktor. Termostaten kan tilkobles to eksterne følere.

Termostaten kan kobles opp i 8 assosiasjoner, slik at den for eksempel kan styre 8 eksterne reléer, veggplugger etc.

Termostaten er designet for elektrisk oppvarming.

EL-NR.	PRODUKT	FARGE
54 304 99	Heatit Z-Wave termostat 3600W 16A	Hvit RAL 9003
54 304 46	Plastkit til Heatit (front og ramme)	Sort RAL 9011
54 301 07	Gulvføler Ø4mm 3 meter NTC 10 kΩ	
54 301 08	Gulvføler Ø3mm 6 meter NTC 10 kΩ	
54 301 27	Ekstern kapslet føler IP 20/54 NTC 10 kΩ	
54 304 97	Kabel til oppdatering av firmware	

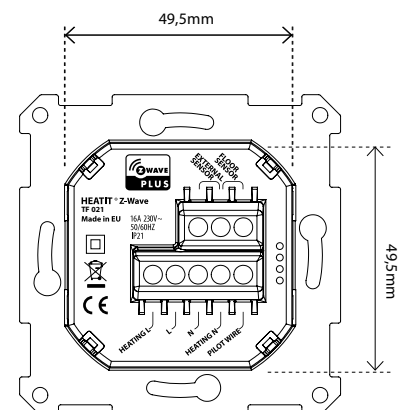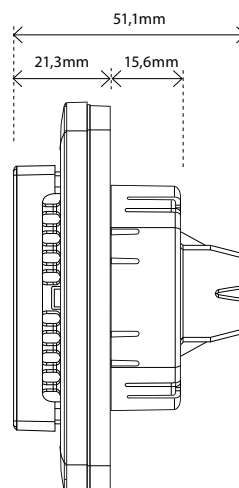

Produktet skal installeres og dokumenteres iht. til gjeldende utgave av NEK 400 og installasjonsveiledning. Arbeidet skal utføres av autorisert elektroinstallatør. All FDV-informasjon er inkludert på dette oppslaget. For ytterligere informasjon henvises til installasjonsveiledning.